
TUCHEL-SWEEP
KOMPAKT

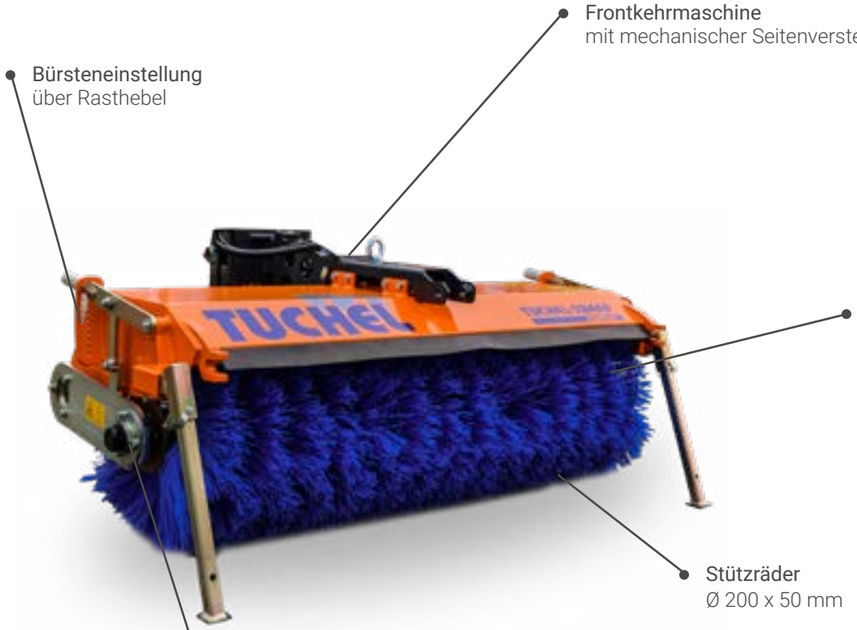

Die Frontkehrmaschine KOMPAKT wurde speziell für Kleintraktoren, Kommunalfahrzeuge und Hoflader ab 30 PS entwickelt.

Die Seitenverstellung erfolgt serienmäßig mechanisch. Der Antrieb erfolgt mechanisch über eine im Lieferumfang enthaltene Gelenkwelle. Der Getriebewinkel ist verstellbar. Wahlweise kann die KOMPAKT über einen leistungsstarken Hydraulikmotor angetrieben werden.

Der Bürstenbesatz aus 100 % PP-Beeline in Wabenform und einem Bürstendurchmesser von 520 mm wird über das bewährte TUCHEL-Rasthebelsystem eingestellt und garantiert eine lange Nutzungsdauer bei gleichmäßiger Abnutzung. Die Tuchel Kompakt ist für den Ganzjahreseinsatz konzipiert, erfreut sich jedoch auch großer Beliebtheit im Winterdienst.

ANBAUVARIANTEN

- Kuppeldreieck
- Dreipunktbock
- Aufnahme für Tuchel-Trac Trio
- Aufnahme für Frontmäher
- Aufnahme für Hoflader oder Kommunalfahrzeuge inkl. 3D-Niveauausgleich

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN



- **Schmutzsammelbehälter** mit integriertem 3. Stützrad, Ø 200 x 50 mm, mit hydraulischer Entleerung und PU-Leiste. Durch den Freikehrmodus kann flexibel zwischen schmutzaufnehmenden und freikehrenden Einsatz gewählt werden. Es ist keine Demontage des Schmutzsammelbehälters notwendig. Die PU-Leiste verhindert, dass leichtes Kehrgut unter dem Schmutzsammelbehälter vor die Maschine gekehrt wird.
- **Hochfüllklappe** im Schmutzsammelbehälter für ca. 30 % mehr Füllvolumen
- **100 % PP-Schneekehrwalze** (Winterdienst)
- höhenverstellbares **3. Stützrad** für freikehrende Maschinen
- **Seitenverstellung hydraulisch**
- **EM-Umschaltung**
- **Seitenkehrbesen hydraulisch angetrieben** Ø 600 mm für randnahes Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- **Wassersprüheinrichtung** zur Staubbindung inkl. Wasserpumpe mit oder ohne 100 l Wassertank im Heck oder auf der Maschine.
- **Extra stabile Räder** Ø 200 x 50 mm, stahlgeschweißt, für den schweren Einsatz
- **Begrenzungslichter (LED)** nach StVZO bei Fahrten im Straßenverkehr
- **Warnfahnenhalter und Warnfahnen**
- **Sonderlackierung** nach RAL (Standard RAL 2004)







TECHNISCHE DATEN

	135 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Arbeitsbreite (gerade/schräg) [cm]	135/127	150/141	175/165	200/188
Gesamtbreite [cm]	157	172	197	222
Gewicht freikehrend (mit KD Kommunal) [kg]	185	193	205	218
↳ inkl. Schmutzsammelbehälter [kg]	240	251	269	287
Volumen Schmutzsammelbehälter [l]	145	161	187	213
erforderliche Ölmenge (bei 160 bar) [l]	**25**	**25**	**30**	**30**

KOMPAKT