
TUCHEL-SWEEP

PROFI CHAMP

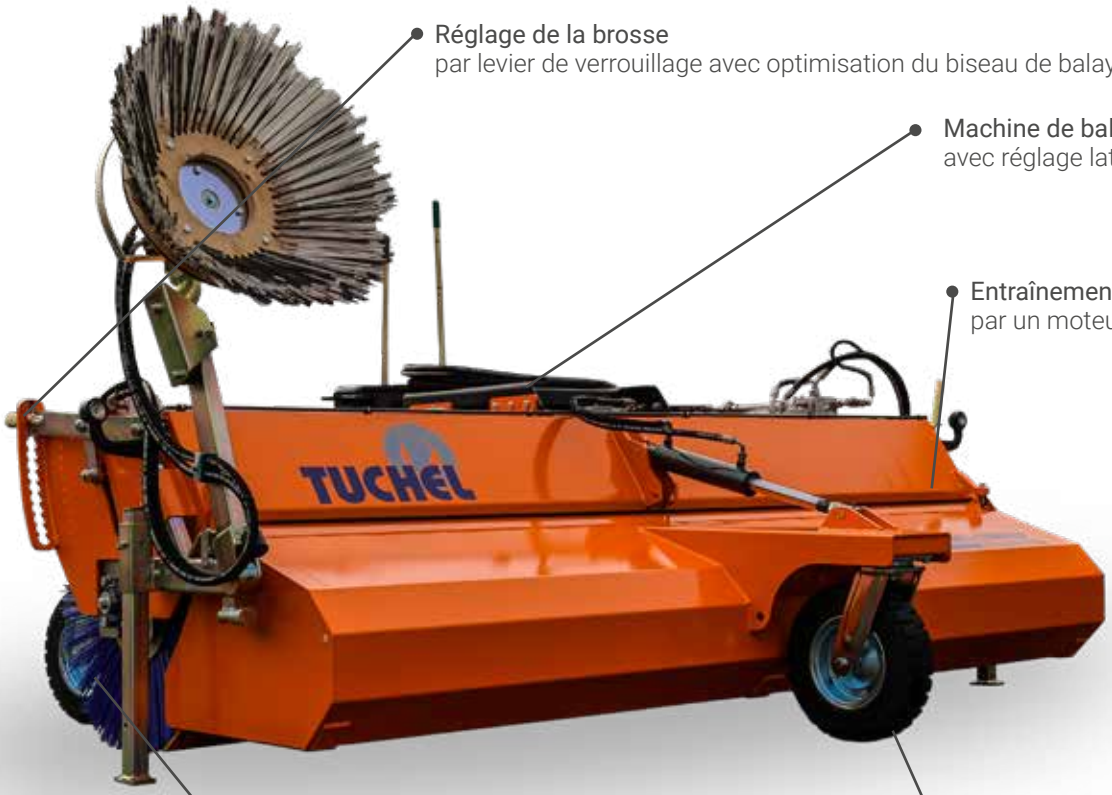

Réglage de la brosse
par levier de verrouillage avec optimisation du biseau de balayeuse

Machine de balayeuse avant et arrière
avec réglage latéral mécanique

Entraînement hydraulique
par un moteur puissant à l'intérieur

Brosse Ø 750 mm
avec waveline PP de 100 %
et système CrownLock

Roue porteuse de marque
Ø 405 x 110 mm

La machine de balayeuse avant PROFI CHAMP est conçue pour les chargeuses sur pneus, les tracteurs, les camions, les Unimogs et les chariots élévateurs à partir de 7 tonnes . Grâce à son châssis de machine robuste, à ses composants hydrauliques de haute qualité et à ses roues particulièrement grandes, elle est parfaitement adaptée aux travaux difficiles.

Le réglage latéral est mécanique. Elle est entraînée par un moteur hydraulique puissant à l'intérieur. Les bagues à brosse en waveline PP de 100 % combiné, y compris le système CrownLock, avec un diamètre de brosse de 750 mm, sont réglées en hauteur par le système éprouvé de levier de verrouillage TUCHEL, pour une usure régulière.

De plus, un hydro-bloc, y compris une soupape de surpression, et la régulation intégrée de trajet de rouleau balayeur protègent les composants hydrauliques de haute qualité. L'équilibrage du niveau 3D spécialement conçu assure un guidage optimal au sol.

VARIANTE D'ASSEMBLAGE

- Triangle d’attelage
- Attelage trois points
- Fixation des dents de fourches
- Réceptacle chargeuse sur pneus et télescopique
- Plaque d’assemblage compatible
  avec Unimog DIN 76060

C H A

VARIANTES D'ÉQUIPEMENT en option



- **Réservoir de collecte de la saleté** avec 3ème roue de support intégré, vidange hydraulique, baguette PU et clapet de remplissage haut. Le mode de balayeuse libre permet de choisir de manière flexible entre une application à ramassage des saletés et une application à balayeuse libre. Il n'est pas nécessaire de démonter le réservoir de collecte de la saleté. La baguette PU empêche les balayures légers d'être balayés devant le véhicule porteur sous le réservoir de collecte de la saleté. Le **clapet de remplissage haut** dans le réservoir de collecte de la saleté assure env. 30 % de volume de remplissage en plus.
- Pour le **service d'hiver**, nous recommandons un **rouleau balayeur à neige PP de 100 %** et, en option, **garde-boue**extra longue.
- **Réglage latéral hydraulique**
- **Commutation EM**
- **balai latéral à entraînement hydraulique** Ø 750 mm
  pour un balayeuse au plus près des bords (éventuellement avec dispositif de pulvérisation d'eau)
- Balai latéral Repliable hydrauliquement
- **Dispositif de pulvérisation d'eau** pour la rétention de la poussière, y compris pompe à eau
  avec ou sans réservoir d'eau de 200 l ou 400 l
- **Vanne de réglage du débit** pour un réglage de la vitesse en continu avec limiteur de pression (à partir de 160 bars)
- **Roues extra stables** Ø 415 x 145 mm, acier soudé, pour la pièce lourde
- Le **peigne de brosse** enlève les balayures légers de la brosse (longueur de la tige 3,5 cm)
- **Dispositif de raclage** forme pointue avec commande hydraulique
- **Feux de position (LED)** selon le code de la route allemand (StVZO) pour la circulation routière
- **Support de pavillon d'avertissement et pavillon d'avertissement**
- **peinture spéciale** selon RAL (Standard RAL 2004)







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	210 cm	240 cm	260 cm	280 cm
Largeur de travail (droit/incliné) [cm]	210/197	240/226	260/244	280/256
Largeur totale [cm]	236	266	286	299
Poids à balayeuse libre (avec avec unité de séchage rapide) [kg]	724	796	800	836
↳ y compris réservoir de collecte de la saleté [kg]	932	1 019	1036	1 074
Volume du réservoir de collecte de saleté [l]	473	537	572	608
quantité d'huile nécessaire (pour 160 bar) **[l]**	56	56	56	56