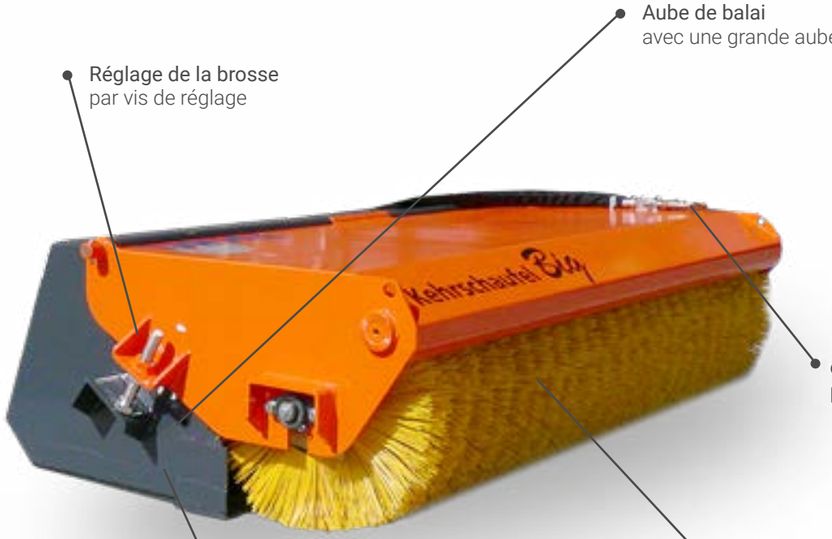


L'aube de balai est spécialement conçu pour votre chargeuse compacte ou sur pneus et est équipé de série d'un dispositif à changement rapide. L'entraînement est assuré par un moteur hydraulique puissant avec protection contre les surpressions, intégré de série dans l'arbre à rouleaux et donc protégé contre la destruction.

Les bagues à brosse de Beeline PP de 100 % en forme en nid d'abeille avec un diamètre de brosse de 600 mm peuvent être réglés très facilement en cas d'usure à l'aide de la vis de réglage.

Contrairement à toutes les autres gammes TUCHEL, le rouleau balayeur de cette machine de balayeuse est placé devant le très grand récipient qui ressemble à une aube. Cela garantit une répartition optimale du poids lors du travail avec votre chargeuse compacte. De plus, l'aube est dotée d'un bord de butée qui permet de repousser même les balayures solidifiés.

VARIANTE D'ASSEMBLAGE

» Réceptacle chargeuse sur pneus/ compacte

B I G

VARIANTES D'ÉQUIPEMENT en option



» Pour une utilisation continue, nous recommandons un **kit de renforcement** qui comprend des bandes d'usure en acier de chars, des lames boulonnées inférieures & latérales, ce qui permet de doubler la durée d'utilisation par simple retournement.
» Bagues à brosse avec 50 % PP / 50 % fil ondulé
» **balai latéral à entraînement hydraulique** Ø 600 mm pour un balayeuse au plus près des bords (éventuellement avec dispositif de pulvérisation d'eau)
» **Dispositif de pulvérisation d'eau** pour la rétention de la poussière, y compris pompe à eau avec réservoir d'eau
» **ouverture de couvercle hydraulique** sur 2 vérins hydrauliques
» **Commutation EM**
» **peinture spéciale** selon RAL (Standard RAL 2004)







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm
Largeur de travail (droit) [cm]	120	150	180	210
Largeur totale [cm]	147	177	207	237
Poids (avec avec unité de séchage rapide Bobcat) [kg]	373	425	478	528
↳ y compris kit de renforcement [kg]	411	472	532	589
Volume du réservoir de collecte de saleté [l]	300	375	450	525
quantité d'huile nécessaire (pour 160 bar) [l]	**25**	**40**	**40**	**50**