
TUCHEL-SNOW

L-SF

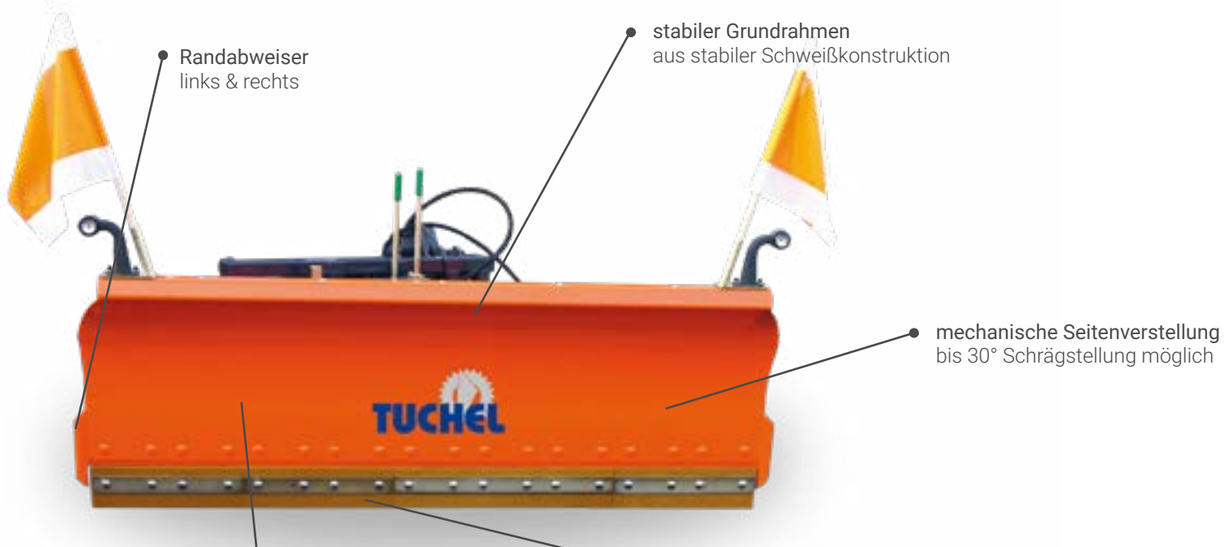

Das leichte Schneeräumschild L-SF kann selbst bei harten Wetterbedingungen den Schnee effektiv auf sämtlichen Flächen räumen und kann vor Radladern, Traktoren und Unimogs angebaut werden.

Der stabile Grundrahmen ist mit vereisungsfreien Federklappensegmenten ausgestattet. Wahlweise können die Segmente mit einer verwindungssteifen PU-Leiste, einer hochabriebsfesten Kommunalschürfleiste oder einem Stahlbesatz bestückt werden. Die Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität. Die mechanische Seitenverstellung ermöglicht ein seitliches Räumen.

Zusätzlich sind stufenlos höhenverstellbare Lenkrollen und Randabweiser, welche das Schild vor Beschädigung schützen in der Grundausrüstung enthalten. Das Schild hat einen optimierten Neigungswinkel, wodurch ein sauberes Räumergebnis und eine maximale Laufruhe erzielt werden.

ANBAUVARIANTEN

- Kuppeldreieck
- Dreipunktbock
- Radlader-/Teleskopaufnahme
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060
- Gabelzinkenaufnahme

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

- **Seitenverstellung hydraulisch** zur einfachen Schwenkung (optional mit Druckbegrenzungsventil und/oder Druckhalteventil)
- **Niveauausgleich** zur optimalen Bodenanpassung
- **extra stabile Räder** Ø 250 x 80 mm für den schweren Einsatz.
- **Schneeleittuch** für gute Sichtverhältnisse des Fahrers
- **Begrenzungslichter (LED)** nach StVZO bei Fahrten im Straßenverkehr
- **Warnfahnenhalter und Warnfahnen**
- **Sonderlackierung** nach RAL (Standard RAL 2004)









TECHNISCHE DATEN

	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm
Räumbreite (gerade/schräg) [cm]	200/175	225/196	250/218	275/249	300/259
Gesamtbreite (max. Auslage) [cm]	210	235	260	285	310
Gewicht (ohne Aufnahme) [kg]	277	300	321	345	366
Höhe [cm]	82	82	82	82	82
Schrägstellung	bis 30°	bis 30°	bis 30°	bis 30°	bis 30°

SNOW L-SF