
TUCHEL-SNOW

L-SF

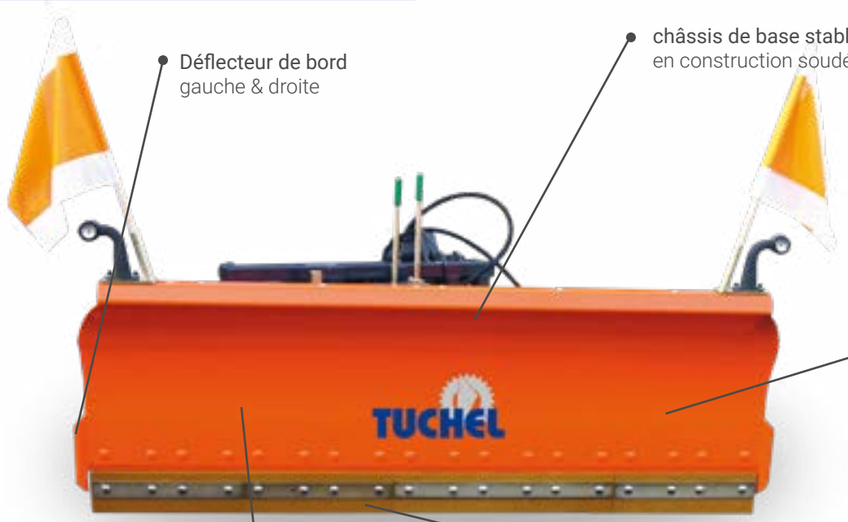

- Déflecteur de bord
  gauche & droite
- châssis de base stable
  en construction soudée stable
- Réglage latéral mécanique
  jusqu'à 30° d'inclinaison possible
- Segment de clapet à ressort
  avec ressorts de torsion extra-stables
- Roulettes de guidage
  avec réglage en continu de la hauteur

La lame chasse-neige légère L-SF permet de déblayer efficacement la neige sur toutes les surfaces, même dans des conditions climatiques difficiles, et peut être montée devant les chargeuses sur pneus, les tracteurs et les Unimogs.

Le châssis de base stabile est équipé de segment de clapet à ressort. Les segments peuvent être équipés au choix d'une baguette PU résistante à la torsion, d'une racle communale très résistante à l'abrasion ou d'une garniture en acier. Les pliages dans la zone de lame latérale et supérieure assurent une grande stabilité. Le réglage latéral mécanique permet un déblayage latéral.

De plus, le matériel de base comprend des roulettes de guidage réglables en hauteur et des déflecteurs de bord qui protègent la lame des dommages. La lame a un angle d'inclinaison optimisé, ce qui permet d'obtenir un résultat de déneigement propre et un silence de fonctionnement maximal.

VARIANTE D'ASSEMBLAGE

- Triangle d'attelage
- Attelage trois points
- Réceptacle chargeuse sur pneus/télescopique
- Plaque d'assemblage compatible avec Unimog DIN 76060
- Fixation des dents de fourches

VARIANTES D'ÉQUIPEMENT en option

- **Réglage latéral hydraulique** pour un pivotement facile (en option avec valve de limitation de pression et/ou vanne de maintien de pression)
- **Équilibrage du niveau** pour une adaptation optimale au sol
- roues extra stables Ø 250 x 80 mm, acier soudé, pour utilisation intensive
- **Tablier à neige** pour une bonne visibilité du chauffeur
- **Feux de position (LED)** selon le code de la route allemand (St-VZO) pour la circulation routière
- **Support de pavillon d'avertissement et pavillon d'avertissement**
- **Peinture spéciale** selon RAL (Standard RAL 2004)









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm
Largeur opérationnelle (droit/incliné) [cm]	200/175	225/196	250/218	275/249	300/259
Largeur totale (étalage max.) [cm]	210	235	260	285	310
Poids (sans fixation) [kg]	277	300	321	345	366
Hauteur [cm]	82	82	82	82	82
Position inclinée	jusqu'à 30 °	jusqu'à 30 °	jusqu'à 30 °	jusqu'à 30 °	jusqu'à 30 °

SNOW L-SF