
TUCHEL-SNOW

SF

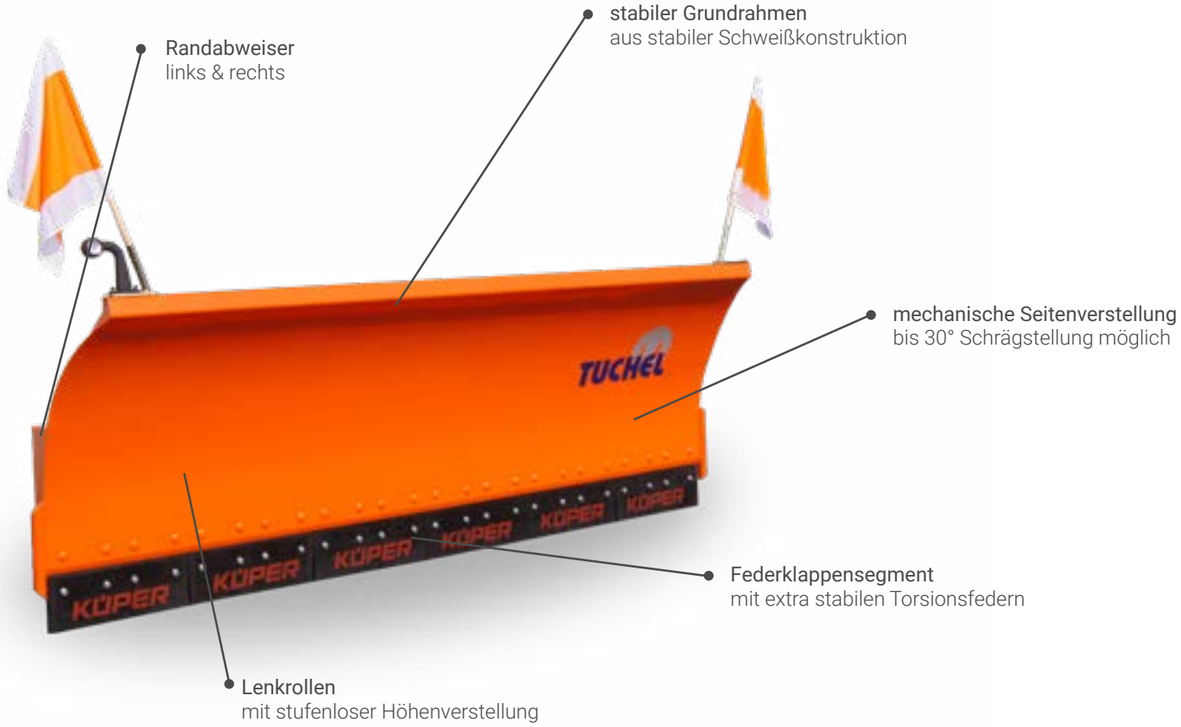

Das robuste Schneeräumschild SF hält selbst bei härtesten Wetterbedingungen stand und kann vor Radladern, Traktoren und Unimogs angebaut werden.

Der stabile Grundrahmen ist mit vereisungsfreien Federklappensegmenten ausgestattet. Wahlweise können die Segmente mit einer verwindungssteifen PU-Leiste, einer hochabriebsfesten Kommunalschürfleiste oder einem Stahlbesatz bestückt werden. Die Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität. Die mechanische Seitenverstellung ermöglicht ein seitliches Räumen.

Zusätzlich sind stufenlos höhenverstellbare Lenkrollen und Randabweiser, welche das Schild vor Beschädigung schützen in der Grundausrüstung enthalten. Das Schild hat einen optimierten Neigungswinkel, wodurch ein sauberes Räumergebnis und eine maximale Laufruhe erzielt werden. Robuste Schwenkzylinder sorgen für eine stabile Schrägstellung.

ANBAUVARIANTEN

- Kuppeldreieck
- Dreipunktbock
- Radlader-/Teleskopaufnahme
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060
- Gabelzinkenaufnahme

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

- **Seitenverstellung hydraulisch** zur einfachen Schwenkung (optional mit Druckbegrenzungsventil und/oder Druckhalteventil)
- **Niveauausgleich** zur optimalen Bodenanpassung
- **CSE-Bereifung**
- **Gleitkufen**
- **Schneeleittuch** für gute Sichtverhältnisse des Fahrers
- **Begrenzungslichter (LED)** nach StVZO bei Fahrten im Straßenverkehr
- **Warnfahnenhalter und Warnfahnen**
- **Sonderlackierung** nach RAL (Standard RAL 2004)









TECHNISCHE DATEN

	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Räumbreite (gerade/schräg) [cm]	250/215	275/236	300/258	325/279	350/301
Gesamtbreite (max. Auslage) [cm]	260	285	310	335	360
Gewicht (ohne Aufnahme) [kg]	385	413	439	466	489
Höhe [cm]	108	108	108	108	108
Schrägstellung	bis 30°	bis 30°	bis 30°	bis 30°	bis 30°

SNOW SF