
TUCHEL-SNOW
VARIO

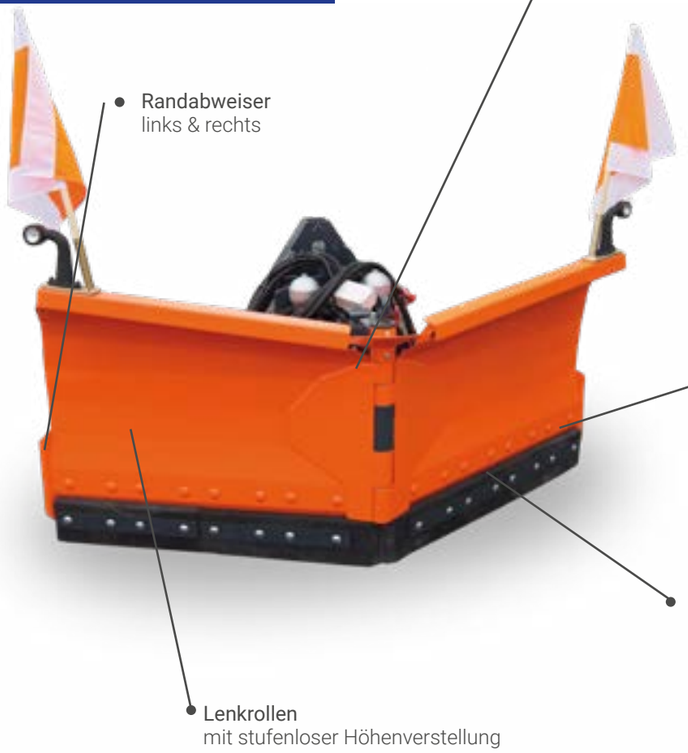

Der Schneeräumpflug VARIO kann an fast jedem Trägerfahrzeug angebaut werden und überzeugt durch seine Flexibilität.

Der robuste Trägerrahmen mit zwei hydraulisch verstellbaren Klappflügeln kann separat in V-, Y- oder gerader Stellung genutzt werden. Die vereisungsfreien Federklappensegmente dienen als Überfahrsicherung. Stickstoffblasen als Überlastsicherung schützen die Hydraulikzylinder..

Zusätzlich sind stufenlos höhenverstellbare Lenkrollen und die links und rechts angebrachten Randabweiser, welche das Schild vor Beschädigung schützen, in der Grundausrüstung enthalten. Wahlweise kann das Schild mit verwindungssteifer PU-Leiste, einer hochabriebsfesten Kommunalschürfleiste oder Stahlbesatz erworben werden.

ANBAUVARIANTEN

- Kuppeldreieck
- Dreipunktbock
- Radlader-/Teleskopaufnahme
- Kommunalfahrzeugaufnahme (bis 180 cm)
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 (ab 210 cm)
- Gabelzinkenaufnahme

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

- **Perfect Steuerung** zur Flügelverstellung in gerader Stellung rechts/links bzw. von Y-Form auf V-Form in einem Arbeitsgang
- **EM-Umschaltung**
- **Niveauausgleich** zur optimalen Bodenanpassung
- verschiedene **extra stabile Räder** für den schweren Einsatz.
- **Gleitkufen** anstatt Lenkrollen
- **Begrenzungslichter (LED)** nach StVZO bei Fahrten im Straßenverkehr
- **Warnfahnenhalter und Warnfahnen**
- **Sonderlackierung** nach RAL (Standard RAL 2004)









TECHNISCHE DATEN

	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	260 cm	320 cm	370 cm
Räumbreite (gerade/schräg) **[cm]**	150/135	179/161	218/196	238/214	268/224	318/265	368/300
Räumbreite (V-Form/Y-Form) **[cm]**	135/135	161/160	199/193	217/211	226/222	273/257	281/320
Gewicht (ohne Aufnahme) **[kg]**	187	210	318	335	421	468	550
Höhe [mm]	570	570	770	770	770	770	825
Schrägstellung (hinten/vorne)	28°/27°	28°/27°	26°/28°	26°/28°	34°/34°	32°/36°	41°/30°