
TUCHEL-SWEEP

WB 750

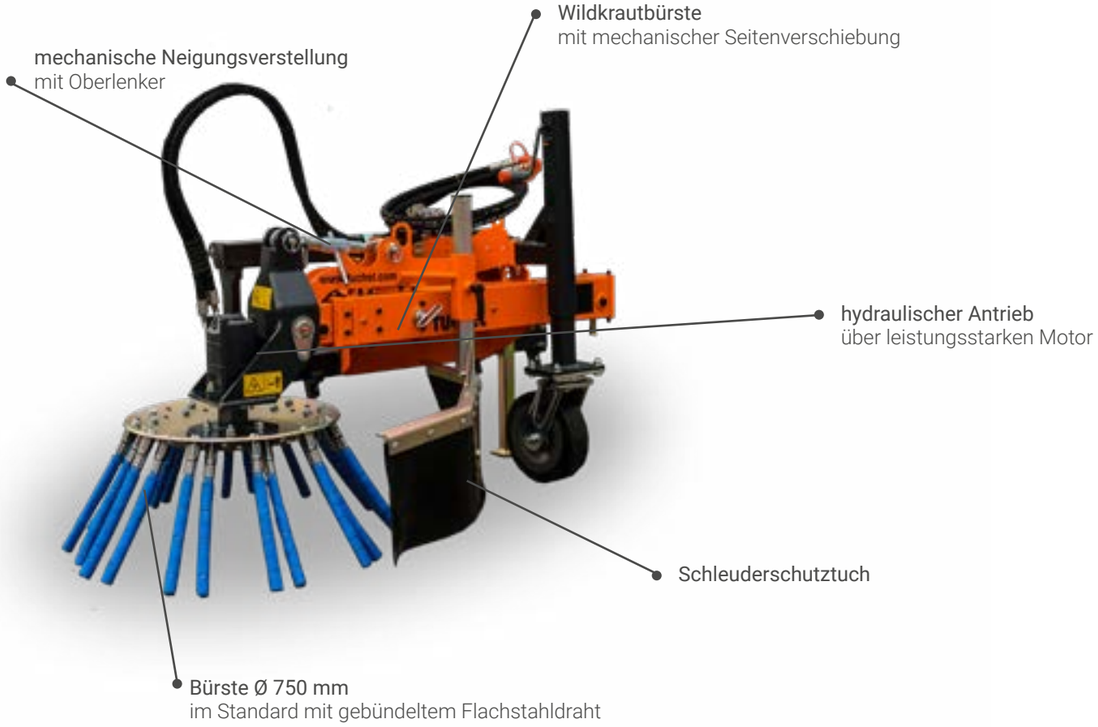

Die Wildkrautbürste WB 750 entfernt mühelos und chemiefrei jegliche Art von Wildkräutern und kann an Radladern, Traktoren, Kommunalfahrzeugen und Baggern angebaut werden.

Die mechanische Seitenverschiebung ermöglicht auch das Entfernen im Randbereich und durch die mechanische Neigungsverstellung am Oberlenker wird ein höchstmöglicher Kratzeffekt erzielt. Der Tellerbesen hat einen Durchmesser von 750 mm, ist mit gebündeltem Flachstahldraht ausgestattet und wird hydraulisch angetrieben.

Damit Steine und Schmutz nicht unkontrolliert umherfliegen, gehört ein einstellbares Schleuderschutztuch zur Grundausstattung.

ANBAUVARIANTEN

- Kuppeldreieck
- Dreipunktbock
- Gabelzinkenaufnahme
- Radlader-/Teleskopaufnahme (bis 0,8 m³ Schaufelinhalt)
- Kommunalfahrzeugaufnahme
- Baggeraufnahme (bis MS03)

WB 750

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN



- **spezieller Bürstenbesatz** mit kunststoffummanteltem Seilwickeldraht-Büschel
- **Führungsrad/Stützrad stufenlos verstellbar** mit zusätzlicher Lenkrolle Ø 200 x 50 mm
- **Extra stabile Lenkrolle für das Führungsrad** Ø 250 x 80 mm, für den schweren Einsatz
- **Seitenverschiebung hydraulisch**
- **Neigungsverstellung hydraulisch**
- **EM-Umschaltung 12V, für Fahrzeuge mit nur** einem **doppelt wirkenden Hydrauliksteuerkreis**
- **EM-Umschaltung 12V, für Fahrzeuge mit zwei doppelt wirkenden Hydrauliksteuerkreisen**
- **Drehzahlregulierung** zur Einstellung der Geschwindigkeit
- **Sonderlackierung** nach RAL (Standard RAL 2004)

- **HYDRO DRIVE**
  für Fahrzeuge, die keine ausreichende Ölleistung haben
  > **Dreipunktbock** starrer Anbau







Baggeranbau

TECHNISCHE DATEN

	Ø 750
Tellerbesen Ø	750
Gesamtbreite (max. Auslage) [cm]	196
Seitenverschiebung [mm]	mechanisch um 450
Motor	Hydr.-Motor
Gewicht (Grundmaschine) [kg]	ca. 100
erforderliche Ölmenge (bei 180 bar) [l]	**20**