
TUCHEL-SWEEP

WB 750

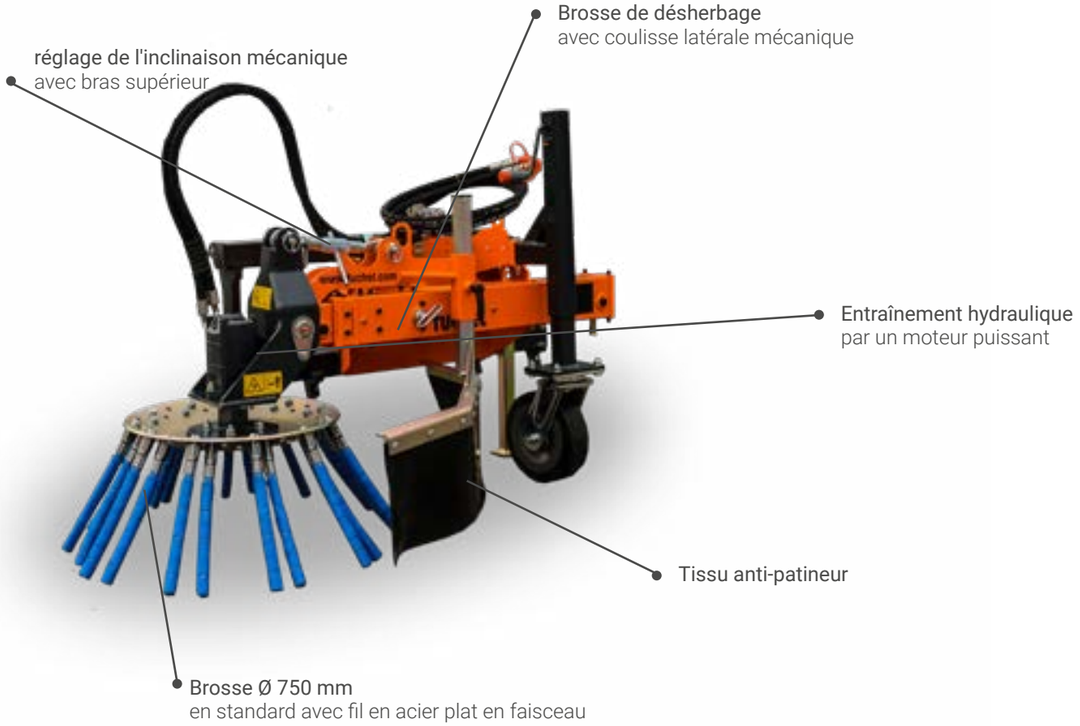

La brosse de désherbage WB 750 élimine sans effort et sans produit chimique tout type de mauvaises herbes et peut être montée sur les chargeuses sur pneus, les tracteurs, les véhicules communaux et les excavatrices.

La coulisse latérale mécanique permet également l'enlèvement dans la zone de bord et le
réglage mécanique de l'inclinaison sur le bras supérieur permet d'obtenir un
effet de raclage maximal. La brosse rotative a un diamètre de 750 mm, est équipé de fils en acier plats en faisceau et est entraîné
hydrauliquement.

Pour éviter que les pierres et les saletés ne volent de manière incontrôlée, un tissu anti-patineur réglable fait partie de l'équipement de base.

VARIANTE D'ASSEMBLAGE

- Triangle d'attelage
- Attelage trois points
- Fixation des dents de fourches
- Réceptacle chargeuse sur pneus/télescopique (jusqu'à 0,8 m³ de capacité de godet)
- Logement de véhicule communal
- Logement d'excavatrice (jusqu'à MS03)

WB 750

VARIANTES D'ÉQUIPEMENT en option



- **spécial garniture de brosse** avec plastifié
  Bouquet de fil d'enroulement de câble
- **roue de guidage/de support réglable en continu** avec roulette de guidage supplémentaire Ø 200 x 50 mm
- **Roulette de guidage extra stable pour la roue de guidage**
  Ø 250 x 80 mm, pour utilisation intensive
- **coulisse latérale hydraulique**
- **réglage de l'inclinaison hydraulique**
- **Commutation EM 12V, pour les véhicules avec** un seul **circuit de commande hydraulique à double effet**
- **Commutation EM 12V, pour les véhicules avec deux circuits de commande hydraulique à double effet**
- **Régulation de la vitesse de rotation** pour le réglage de la vitesse
- **Peinture spéciale** selon RAL (Standard RAL 2004)

- HYDRO DRIVE
  pour véhicules qui ne possèdent pas un débit d'huile suffisant
  > **attelage trois points** assemblage rigide







Assemblage de l'excavatrice

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Ø 750
Brosses rotatives Ø	750
Largeur totale (étalage max.) [cm]	196
Coulisse latérale [mm]	mécanique d'environ 450
Moteur	Moteur hydr.
Poids de la machine de base [kg]	env. 100
quantité d'huile nécessaire (pour 180 bar) [l]	**20**